



Steel - 3 x d - rivestito / non rivestito

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

● Perfettamente consigliato | ● Consigliato | ○ Parzialmente consigliato | ☒ Non consigliato



FORARE CON RAFFREDDAMENTO ESTERNO | VISTA D'INSIEME DEI DATI DI TAGLIO

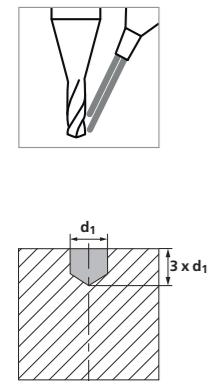

Gruppo materiali	Materiale	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]		f [mm/giro]																		
					∅d1 ≤ 0.4	∅d1 > 0.4	∅d1																		
							0.1 mm	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm 1/64"	0.6 mm	0.8 mm 1/32"	1.0 mm - 1.2 mm	1.5 mm - 2.0 mm 1/16"											
P	Acciai non legati Rm < 800 N/mm²	1.0301	C10	AISI 1010	5 - 40	40 - 60	0.002	0.005	0.010	0.015	0.030	0.040	0.060	0.080											
		1.0401	C15	AISI 1015																					
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045																					
		1.0044	S275JR	AISI 1020																					
		1.0715	11SMn30	AISI 1215																					
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310																					
	Acciai debolmente legati Rm > 900 N/mm²	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	5 - 25	25 - 50	0.002	0.003 - 0.005	0.008 - 0.010	0.012 - 0.015	0.020 - 0.025	0.035	0.050	0.070											
		1.3505	100Cr6	AISI 52100																					
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140																					
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2																					
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																					
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6																					
Acciai da utensili fortemente legati Rm < 1200 N/mm²	1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302	5 - 20	20 - 35	0.0005	0.004	0.008	0.010	0.015	0.025	0.040	0.060												
	1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001																						
	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000											M											
	1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F																						
	1.4034	X46Cr13	AISI 420C																						
	1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B																						
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH																							
1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH																							
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304																							
1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L																							
1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM																							
1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L																							
K	Ghise	0.6020	GG20	ASTM 30	5 - 40	50 - 100	0.002	0.005	0.010	0.015	0.020	0.035	0.050											0.070	
		0.6030	GG30	ASTM 40B																					
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18																					
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03																					
N	Leghe d'alluminio battute	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351	5 - 40	60 - 120	0.003	0.015	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	0.150											
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075																					
	Leghe d'alluminio pressofuse	3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	5 - 40	50 - 80	0.003	0.015	0.040	0.050	0.080	0.100	0.120	0.150											
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590																					
	Rame	2.0040	Cu-OF / CW008A	UNS C10100	Consigliato: CrazyDrill Flexpilot Titanium																				
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000																					
	Ottoni senza piombo	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400																					
		2.0360	CuZn40 CW509L	UNS C28000																					
	Ottoni, Bronzi Rm < 400 N/mm²	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	5 - 40	60 - 100	0.004	0.010	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120											
		2.1020	CuSn6	UNS C51900																					
2.0966		CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000																						
Bronzi Rm < 600 N/mm²	2.0960	CuAl9Mn2	UNS C63200	5 - 20	20 - 40	0.002	0.004	0.006	0.010	0.015	0.025	0.040	0.060												
	2.4856		Inconel 625											S ₁											
2.4668		Inconel 718																							
2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2																							
2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X																							
Titanio puro	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67	Consigliato: CrazyDrill Flexpilot Titanium																					
	3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68																						
Leghe di titanio	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136	Consigliato: CrazyDrill Flexpilot Titanium																					
	9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295																						
S ₃	Leghe CrCo	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25																					
			CrCoMo28	ASTM F1537																					
H ₁	Acciai temprati < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1																					
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																					